


Alta eficiencia y climatización comfortable


Gracias al Power Diffuser la salida de aire frío se realiza de manera horizontal para evitar la sensación de frío directo, y el aire caliente se direcciona en vertical creando una sensación agradable de calefacción.

Filtros de última generación para un aire puro y sano


Los equipos incluyen filtro de iones deodorizante de larga duración y filtro antibacterias. Gracias a la generación de iones, el filtro reduce la oxidación y neutraliza eficazmente los posibles malos olores del ambiente. A su vez, el filtro antibacterias por medio de la electricidad estática elimina las pequeñas esporas, partículas y microorganismos que puedan estar presentes garantizando así un aire sano.

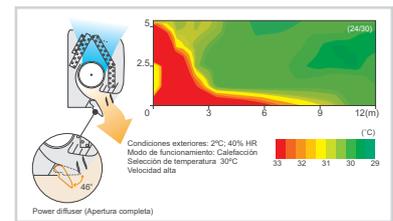

Dirección del aire vertical.

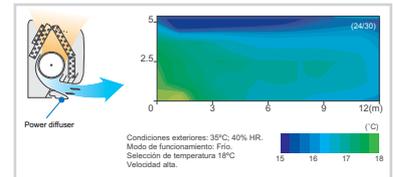

Dirección del aire horizontal.

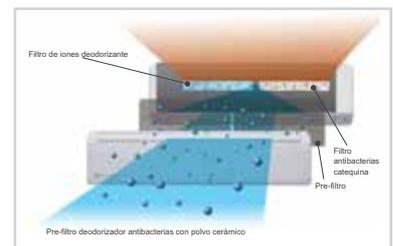

Deodorización y purificación del aire.

Características técnicas

MODELOS	ASY 50 Ui-LF		
Potencia frigorífica	kcal/h		4.472 (774-5.160)
	W		5.200 (900-6.000)
Potencia calorífica	kcal/h		5.418 (774-7.826)
	W		6.300 (900-9.100)
Ratio Ahorro Energético	SEER (Frío)		6,94
	SCOP (Calor)		3,87
Clase Energética	(Frío/Calor)		A++ / A
Tensión/fases/frecuencia	V/n°/Hz		230/1/50
Consumo eléctrico	(Frío/Calor)	kW	1,52/1,71
Intensidad absorbida	(Frío/Calor)	A	6,8/7,6
Alimentación eléctrica			(U.E) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T
Caudal aire u. interior (min-max)	m³/h		560-900
Caudal aire u. exterior (max)	m³/h		2.150
Presión sonora unidad interior	A/M/B/SQ	dB (A)	43/37/33/26
Presión sonora unidad exterior		dB (A)	50
Dimensiones U. Interior	Ancho	mm	998
	Fondo	mm	238
	Alto	mm	320
Dimensiones U. Exterior	Ancho	mm	790
	Fondo	mm	298
	Alto	mm	620
Peso neto (U. Interior/U. Exterior)	kg		14/41
Diámetro tuberías frigoríficas	pulg.		1/4" -1/2"
Distancias Máximas (Total/Vertical)	m		25/20
Refrigerante	tipo		R410A
Precarga	m		15
Carga adicional	gr/m		20
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	-10 +46
	Calefacción	°C	-15 +24



ASY 50 Ui-LF

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Accesorios

Mando por cable
UTY-RNNYM



3NGF9006



ASY 50 Ui-LF



Modelos

	ASY 50 Ui-LF
Potencia frigorífica	4.472 kcal/h
Potencia calorífica	5.418 kcal/h
Código	3NGF8155